



MIT DER PRÄZISION
EINES UHRWERKS



IDEAL CH-Systeme im Überblick

flächenversetzt / halbflächenversetzt / flächenbündig

IDEAL5000SE

IDEAL5000S hfv CH

IDEAL5000SE fb



CLASSIC

flächenversetzt



Wärmedämmung
Uw Grundwert: 1,27
Uw Bestwert: 0,83



Schallschutz
bis 46 dB



Sicherheit
RC2



Dekore
ja



TwinSet
ja

ELEGANCE

halbflächenversetzt



Wärmedämmung
Uw Grundwert: 1,29
Uw Bestwert: 0,80



Schallschutz
bis 47 dB



Sicherheit
RC2



Dekore
ja



TwinSet
Nein

MODERN

flächenbündig



Wärmedämmung
Uw Grundwert: 1,25
Uw Bestwert: 0,76



Schallschutz
aktuell keine Überprüfung vorhanden



Sicherheit
RC2




Dekore
ja




TwinSet
Nein

Systemschnitte


IDEAL5000SE fv 69

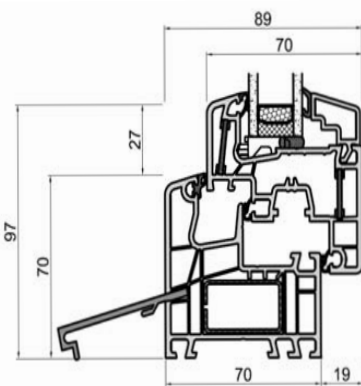


Blendrahmenansicht 70 mm

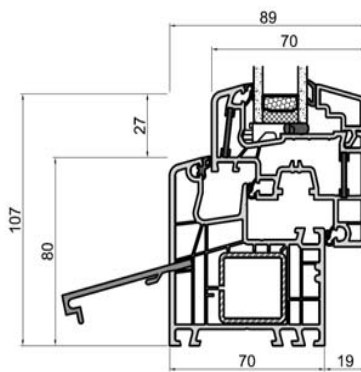

Blendrahmenansicht 80 mm

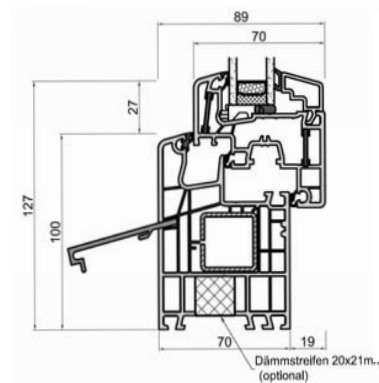



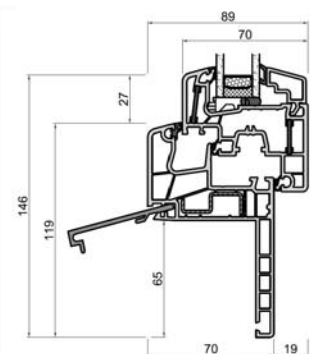





Blendrahmenansicht 100 mm



Blendrahmenansicht 119 mm
(Renovationsrahmen)

IDEAL Sicherheitspakete

Basis Der neue Standard: activPilot von Winkhaus	Basis plus	IDEAL secure	Einbruchhemmung nach RC2
Grundsicherheit	Erhöhte Grundsicherheit	Erhöhte Sicherheit, ungeprüft	Geprüfte Sicherheit nach DIN EN 1627-1630 RC2
 <p>2 Achtkantverschlussbolzen + Sicherheitsschließbleche</p>	 <p>An allen 4 Ecken Achtkantverschlussbolzen + Sicherheitsschließbleche</p>	 <p>Allseitiger Beschlag mit Achtkantverschlussbolzen + Sicherheitsschließbleche mit Anbohrschutz</p>	 <p>Allseitiger Beschlag mit Achtkantverschlussbolzen + Sicherheitsschließbleche mit Anbohrschutz</p>
<p>optional:</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1. Fenstergriff glatt 2. Fenstergriff mit Druckknopf 3. Fenstergriff abschließbar  <ol style="list-style-type: none"> 1. Verbundsicherheitsglas VSG 6 mm 2. Verbundsicherheitsglas P2A 3. Sicherheitsglas nach DIN 52290 bzw. EN 356, Klasse P4A 4. Scheibenverklebung für optimale Sicherheit 			<p>vorgeschrieben:</p>  <p>Fenstergriff abschließbar & Anbohrschutz</p>  <p>Sicherheitsglas verklebt nach DIN 52290 bzw. EN 356, Klasse P4A</p>

Farbspektrum

Hier finden Sie eine Auswahl unserer Kunststoff- und Aluminiumfarben. Für eine detaillierte Übersicht aller Farben, sprechen Sie bitte Ihren Händler an.

Kunststoff



Aluminium (PG I)



Eventuelle Farbabweichungen der abgebildeten Muster gegenüber den Fensterprofilen sind drucktechnisch bedingt. Verbindlich für Maße und Stärken sind die technischen Zeichnungen. Technische Änderungen vorbehalten.

Das IDEAL Sortiment

- Fenster und Türen aus Kunststoff, Kunststoff-Aluminium, Holz und Holz-Aluminium
- Umfangreiches Aluminium-Haustüren-Sortiment
- Viele weitere Produkte rund um Ihr IDEALes Fenster



Für weitere Informationen sprechen Sie bitte Ihren Händler an.

Ihr IDEAL Fachpartner: